



Kragarmregale

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

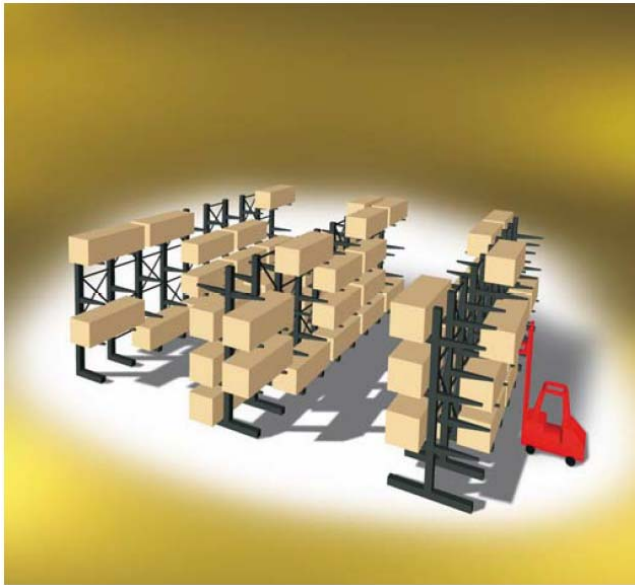

Das Kragarmregal ist ein Produkttyp, der sich zur Lagerung von Langgut wie Rohren, Stangen, Stäben, Profilen, Balken und Blechen eignet. Es besteht aus Stützen, an denen Kragarme eingehängt werden, welche die Ladeinheit oder das Langgut direkt halten. Ferner sind auch durchgehende Konsolen und eventuell ein Schutzdach realisierbar, so dass das Kragarmregal auch im Freien eingesetzt werden kann. Die modulare Bauweise in Höhe und Tiefe erlaubt es, das Kragarmregal an jeden Raum und an alle Anforderungen anzupassen. Das Produkt ist sowohl in einseitiger als auch in zweiseitiger Ausführung mit lackierter oder verzinkter Oberflächenbehandlung lieferbar.

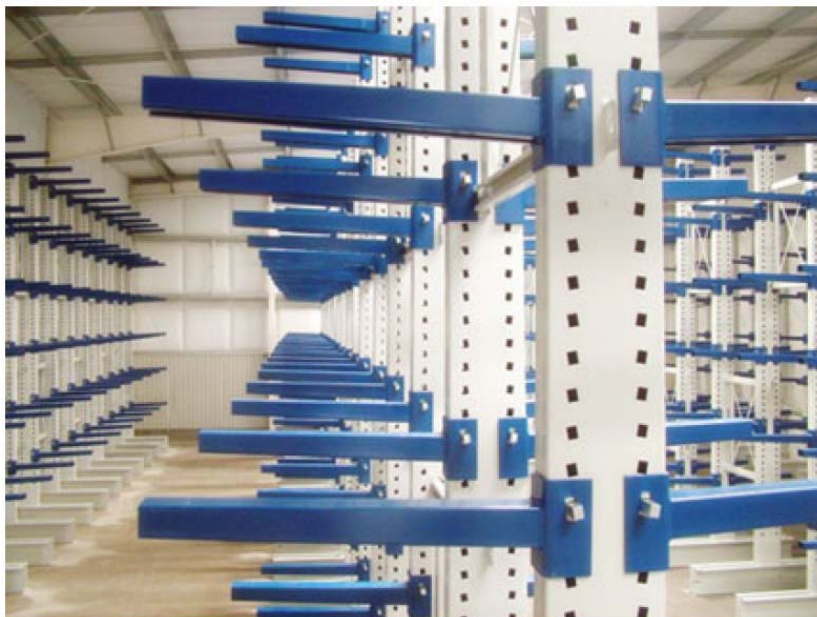

Stützen und Kragarme

Technische Daten und Zubehörteile

Lieferbare Zubehörteile für Kragarmregale:

Rammschutz, Kantenschutz, Absturzsicherung, Rahmen für durchgehende Ablagefläche, Rollenhalter, Tragarme für Schutzdach

Stützhöhe: serienmässig von 2.000 mm bis 7.000 mm,
auf Wunsch auch bis 18.000 mm

Stützenabmessungen: von 210 x 102 mm bis 500 x 260 mm


Stützenstärke: von 2,5 – 6 mm

Tragfähigkeit Stütze*: bis zu 277 kN (27.700 kg)

Länge Kragarme: serienmässig von 400 – 2.200 mm,
auf Wunsch auch bis 3.000 mm und länger

Tragfähigkeit Kragarm*: bis zu 55 kN (5.500 kg)

*** wir liefern die Kragarmregale in jeder gewünschten Gewichtsklasse:
vom leichten Kragarmregal bis zum Schwerlast-Kragarmregal**

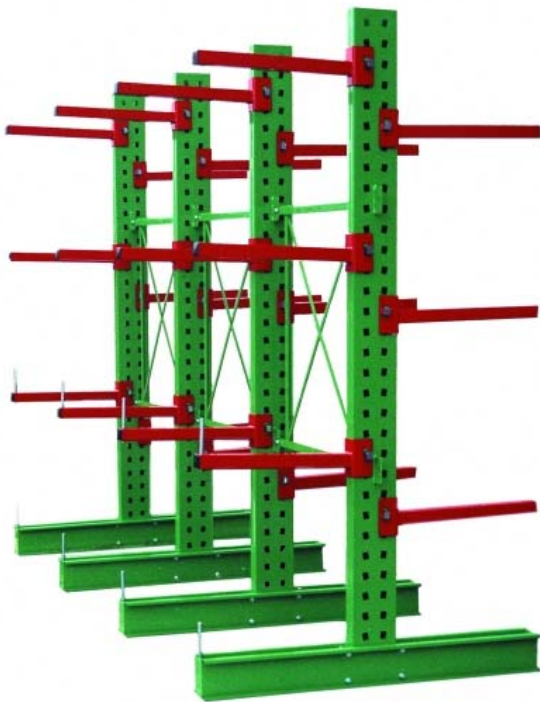

Leichtes Kragarmregal **MiniCant**



Zubehörteile für Kragarmregale:



Rohrhülse: die abziehbare Abrollsicherung verhindert das Materialabrollen von Rohren, Rundeisen usw.



Armschutz: Rundabweiser aus Gummi

Fusschutz: Schlagschutzplatte

Armschutz: Rundabweiser aus Stahlblech



Oberflächenausführungen und Farben

Oberflächenausführungen:

Epoxydharz-Pulverlackierung für Stützen und Kragarme

- Entfetten, Phosphatieren (Phosphatbad bei 50°C) und nachträgliches Waschen
- Trocknen im Ofen
- Auftragen der Lackschicht durch Elektroplattierung
- Polymerisieren im Hitze Kanal bei kontrollierter Temperatur (180°C) während ca. 20 Minuten.

Es sind alle wichtigen RAL-Farben lieferbar.

Für den Einsatz im Freien können die Kragarmregale auch in **feuerverzinkter Ausführung** geliefert werden.

Spezialregalsystem SuperCant:

SuperCant ist das optimale Lagersystem für sperrige und schwere Lasten, besonders geeignet für Paletten oder auch für die lose Lagerung von Waren. SuperCant wird dort eingesetzt, wo traditionelle Palettenregale nicht mehr ausreichen.



Tragfähigkeit:	max. 20.000 kg pro Ebene max. 80.000 kg pro Stützenpaar
Spannfeld:	max. 5.000 – 6.000 mm
Stützenhöhe:	20.000 mm und höher möglich